


Τεχνικά Χαρακτηριστικά

| Μοντέλο                                               |                                 |                       | AH-200U4GAB00     | AH-250U4GBB00     | AH-200U4GAC00     | AH-250U4GBC00     |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Παροχή Ρεύματος                                       |                                 | V-ph-Hz               | 220~240V/1ph/50Hz | 220~240V/1ph/50Hz | 220~240V/1ph/50Hz | 220~240V/1ph/50Hz |
| Μεικτός Όγκος Νερού στους 40°C <sup>(1)</sup>         |                                 | L                     | 250               | 340               | 242               | 335               |
| Προφίλ Χωρητικότητας <sup>(1)</sup>                   |                                 |                       | L                 | XL                | L                 | XL                |
| Ενεργειακή Κλάση ZNX <sup>(1)</sup>                   |                                 |                       | A+                | A+                | A+                | A+                |
| Ενεργειακή Απόδοση στη Θέρμανση <sup>(1)</sup>        |                                 |                       | 121               | 130               | 121               | 130               |
| Ετήσια Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας <sup>(1)</sup> |                                 | kWh                   | 846               | 1288              | 846               | 1288              |
| COP <sub>thw</sub> <sup>(1)</sup>                     |                                 | W/W                   | 2,91              | 3,16              | 2,91              | 3,15              |
| Τύπος Συμπιεστή                                       |                                 |                       | Inverter          | Inverter          | Inverter          | Inverter          |
| Μέγιστη Θερμοκρασία Νερού                             |                                 | °C                    | 65                | 65                | 65                | 65                |
| Έξτρα Εναλλάκτης                                      |                                 |                       | Όχι               | Όχι               | Ναι               | Ναι               |
| Εσωτερική Επιφάνεια Εναλλάκτη                         |                                 | m²                    |                   |                   | 0,8               | 0,8               |
| Εύρος Ρύθμισης Θερμοκρασίας                           |                                 | °C                    | 20~65             | 20~65             | 20~65             | 20~65             |
| Εύρος Λειτουργίας Θερμοκρασίας Περιβάλλοντος          |                                 | °C                    | -7~43             | -7~43             | -7~43             | -7~43             |
| Μέγιστη Ένταση Ρεύματος                               |                                 | A                     | 14                | 14                | 14                | 14                |
| Κύκλωμα Αέρα                                          | Ροή Αέρα                        | m³/h                  | 420               | 420               | 420               | 420               |
|                                                       | Διάμετρος Αγωγού                | mm                    | 160               | 160               | 160               | 160               |
|                                                       | Μέγιστη Διαθέσιμη Στατική Πίεση | pa                    | 85                | 85                | 85                | 85                |
| Τύπος Εκτονωτικής                                     |                                 |                       | EEV               | EEV               | EEV               | EEV               |
| Διαστάσεις                                            | Διαστάσεις (ΜxΠxΥ)              | mm                    | 600*600*1721      | 600*600*1981      | 600*600*1721      | 600*600*1981      |
|                                                       | Διαστάσεις Συσκευασίας (ΜxΠxΥ)  | mm                    | 660*660*1940      | 660*660*2200      | 660*660*1940      | 660*660*2200      |
|                                                       | Καθαρό / Μεικτό Βάρος           | kg                    | 93/114            | 103/125           | 108/130           | 118/140           |
| Ψυκτικό Μέσο                                          |                                 | Τύπος / Ποσότητα (gr) | R290 / 152        | R290 / 152        | R290 / 152        | R290 / 152        |
| Ονομαστική Καταναλισκόμενη Ισχύ                       | Ηλεκτρική Αντίσταση             | W                     | 2000              | 2000              | 2000              | 2000              |
|                                                       | Αντλία Θερμότητας               | W                     | 750               | 750               | 750               | 750               |

Σημ.: 1: Οι τιμές αφορούν σε λειτουργία θέρμανσης σε συνθήκες εξωτερικής θερμοκρασίας 7°C ξηρού βολβού και 6°C θερμού, θερμοκρασία νερού στο δοχείο 20°C, θερμοκρασία νερού εισόδου 10°C (σύμφωνα με την οδηγία EN 16147)

Διαστάσεις

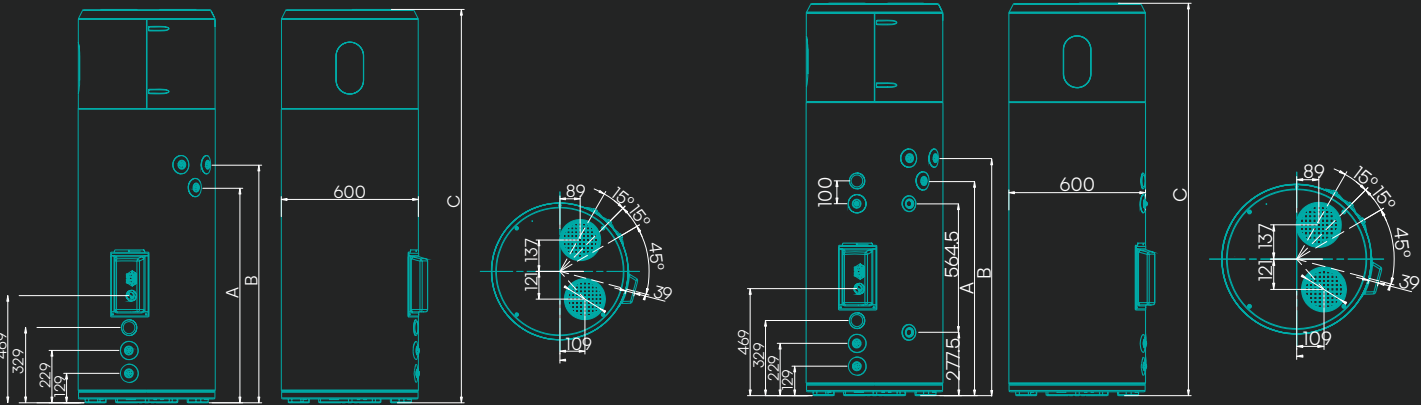

| Model | A(mm) | B(mm) | C(mm) |
|-------|-------|-------|-------|
| 200L  | 942   | 1042  | 1721  |
| 250L  | 1202  | 1302  | 1981  |

| Model | A(mm) | B(mm) | C(mm) |
|-------|-------|-------|-------|
| 200L  | 942   | 1042  | 1721  |
| 250L  | 1202  | 1302  | 1981  |

Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη. Το έντυπο ενδέχεται να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση. Ανακυκλώστε αυτό το έντυπο, προστατέψτε το περιβάλλον.

Hisense

Αντλία Θερμότητας ZNX  
Hi-WATER



Άφθονο ζεστό νερό με τη μέγιστη οικονομία!

Οικονομία | Απόδοση | Ευκολία στη Χρήση

R290

Hisense



www.delphisgroup.gr

Τα κεντρικά μας γραφεία στην Αθήνα  
Πελοποννήσου 2, Νέα Κηφισιά Τ.Κ. 14564, Αθήνα  
Τ 0030 210 6209929 E info@delphisgroup.gr

Τα γραφεία μας στη Θεσσαλονίκη  
Δήμου Τσέλιου 28, 54454, Θεσσαλονίκη  
Τ 0030 23160 14018 E info@delphisgroup.gr

Σφραγίδα συνεργάτη.

Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Το ψυκτικό R290 συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων ρύθμισης των φθοριούχων αερίων, όπως περιγράφεται στον κανονισμό ΕΕ 573/2024. Έχει μηδενικό Δυναμικό Καταστροφής του Όζοντος (ODP) και χαμηλό Δυναμικό Υπερθέρμανσης του Πλανήτη (GWP), αποτελώντας βασική λύση για την επίτευξη των νέων ευρωπαϊκών στόχων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2).




Έξυπνος έλεγχος και διαχείριση από όπου κι αν βρίσκεστε.

Έξυπνος έλεγχος WiFi  
Μέσω εφαρμογής, μπορείτε να έχετε εύκολα πρόσβαση στην **Hi-Water** για να ρυθμίζετε στην επιθυμητή για εσάς θερμοκρασία νερού, ανά πάσα στιγμή, και από οπουδήποτε.



Παρακολουθήση κατανάλωσης ενέργειας.

Μέσω εφαρμογής, μπορείτε να παρακολουθείτε την κατανάλωση ενέργειας της αντλίας σας **Hi-Water**. Με αυτό τον απλό τρόπο, μπορείτε να ελέγχετε & να διαχειρίζεστε την κατανάλωσή σας, και να εξοικονομείτε χρήματα.

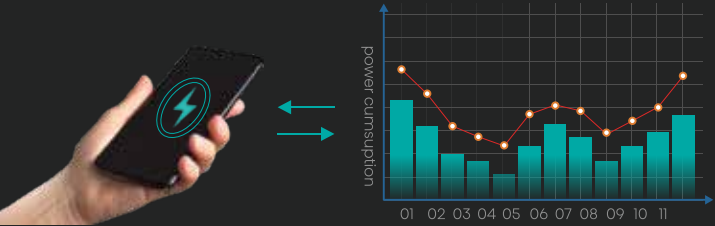

Έξυπνη διαχείριση ενέργειας & μέγιστη εξοικονόμηση κόστους.

Η λειτουργία **SG Ready** επιτρέπει στην αντλία θερμότητας ZNX **Hi-Water** να συνδέεται με έξυπνα δίκτυα (Smart Grid) και να επιλέγει τον τρόπο λειτουργίας της. Εάν το κόστος ενέργειας είναι υψηλό, η αντλία θα μπει σε λειτουργία ECO ή θα απενεργοποιηθεί.



Ευελιξία στη θέρμανση νερού για κάθε ανάγκη.

Οι πολλαπλές ρυθμίσεις που διαθέτουν οι αντλίες θερμότητας ZNX **Hi-Water** σας επιτρέπουν να επιλέγετε, οποτεδήποτε, ανάμεσα σε διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας ανάλογα με τις ανάγκες σας, με την μέγιστη θερμοκρασία νερού να φτάνει τους 65°C.



Παροχή ζεστού νερού χωρίς διακυμάνσεις θερμοκρασίας.

Εάν το νερό στον σωλήνα εξόδου έχει χαμηλή θερμοκρασία, η αντλία ανακυκλοφορίας νερού ξεκινάει να λειτουργεί, επιστρέφοντας το κρύο νερό στη δεξαμενή για αναθέρμανση. Για να έχετε συνέχεια ζεστό νερό και περισσότερη άνεση.




Αποτελεσματική αποστείρωση για μέγιστη υγιεινή.

Για πιο καθαρό και υγιεινό νερό, κάθε επτά ημέρες, το νερό στη δεξαμενή θερμαίνεται αυτόματα στους 75°C για να σκοτώσει τα βακτήρια.



Μέγιστη ενεργειακή απόδοση για χαμηλότερο κόστος λειτουργίας.

Η αντλία θερμότητας ZNX **Hi-Water** προσφέρει την καλύτερη και αποδοτικότερη λύση για ζεστό νερό στο σπίτι. Διαθέτει ενεργειακή ετικέτα υψηλής κλάσης A+ σε συνθήκες χαμηλών θερμοκρασιών, DC Inverter συμπιεστή και ανεμιστήρα, υψηλή απόδοση και σταθερότητα.

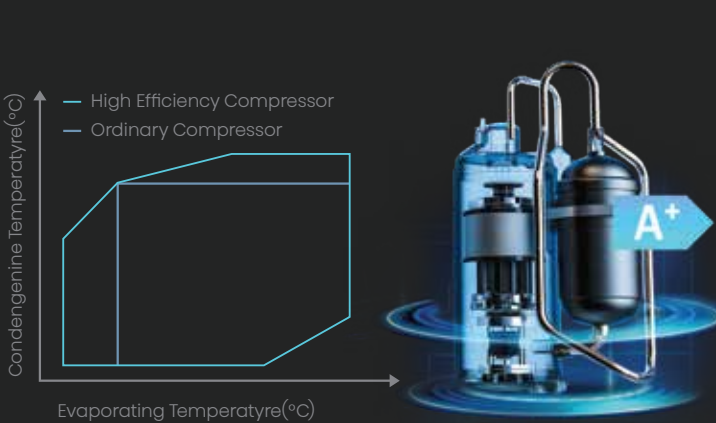

Εξοικονόμηση ενέργειας κατά την απουσία.

Κατά τις διακοπές σας, ενεργοποιώντας τη λειτουργία Holiday Mode, η αντλία θερμότητας ZNX **Hi-Water** θα διατηρήσει το νερό στη δεξαμενή σε χαμηλή θερμοκρασία, εξοικονομώντας ενέργεια και προστατεύοντας τις σωληνώσεις από το πάγωμα. Προτού επιστρέψετε στο σπίτι, η αντλία θα ζεστάνει το νερό και αυτόματα θα το αποστειρώσει για να έχετε ζεστό, και χωρίς βακτήρια νερό.




Εξοικονόμηση ενέργειας και άνεση με την αυτόματη λειτουργία.

Το εβδομαδιαίο χρονο-πρόγραμμα σας επιτρέπει να κάνετε ρυθμίσεις για 7 ημέρες και για 8 χρονικές περιόδους, ανά ημέρα. Κάθε περίοδος μπορεί να διαρκέσει έως και 24 ώρες, προσφέροντας σας επαρκή ευελιξία για όλες τις ανάγκες του προσωπικού ή οικογενειακού σας προγράμματός.



Μακροχρόνια προστασία από διάβρωση και αυξημένη ανθεκτικότητα.

Η ηλεκτρονική ράβδος ανοδίου και μαγνησίου προστατεύει τη δεξαμενή από τη διάβρωση βελτιώνοντας τη διάρκεια ζωής της και εξασφαλίζοντας καθαρό νερό.

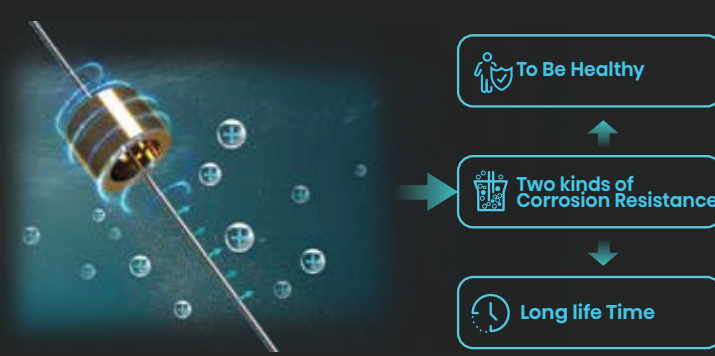

Αυτό-διάγνωση για εύκολη συντήρηση.

Σε περίπτωση αστοχίας της αντλίας, ενεργοποιήστε τη λειτουργία αυτοδιάγνωσης μέσω της εφαρμογής ConnectLife. Στην εφαρμογή θα εμφανιστεί το σφάλμα. Ο εγκαταστάτης/τεχνικός σας μπορεί να προετοιμάσει τα κατάλληλα εργαλεία συντήρησης, εκ των προτέρων, για να διορθωθεί πολύ γρήγορα η αστοχία.

